SHIN-KOBE DENKI

充実の基本性能　高性能バッテリー

24カ月 または
4万km 製品保証

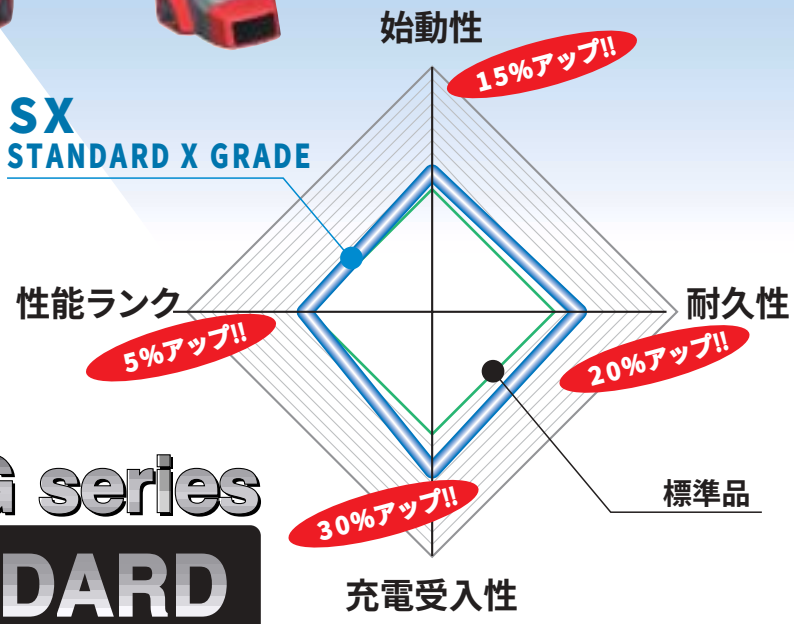

標準品(38B19)との比較

自動車用バッテリー

HIGH POWER XG series

SX STANDARD X GRADE

充電受入性30%向上 (標準品(38B19)との比較)

新たに開発した高機能添加剤を⊖極板に採用することにより充電受入性が向上しました。

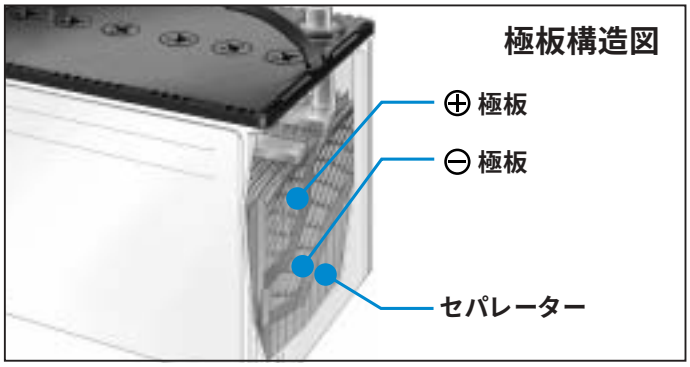

安全性重視の設計

防爆タイプの液口栓を採用。
外部火点からの引火を低減する防爆栓を採用し、安全性をより向上しました。

使用開始日が記入できるコーションラベルの採用

安全カット段ボールの採用

パッケージカット面で手を切りにくい「安全カット段ボール」を採用しました。

SX(STANDARD X GRADE) 要項表

サイズ	形式名	5時間率容量(Ah)	最大外形寸法(mm) 総高さ	箱高さ	幅	長さ	液入り質量(約kg)	JANコード Rタイプ	JANコード Lタイプ
A19	SXG 30A19R/L	21	187	162	127	187	7.0	4905388302011	4905388302028
B19	SXG 40B19R/L	28	227	203	127	187	8.5	4905388206609	4905388206616
B24	SXG 55B24R/L	36	227	203	129	238	11.5	4905388206586	4905388206593
D23	SXG 75D23R/L	52	225	204	173	232	15.5	4905388107272	4905388107289
D26	SXG 85D26R/L	55	225	204	173	260	17.5	4905388107258	4905388107265
D31	SXG 95D31R/L	64	225	204	173	306	20.0	4905388107234	4905388107241

新神戸電機は資源の有効活用を目指し、リサイクルに取り組んでいます。
仕様済みカーバッテリーは再生資源としてリサイクルされます。パッケージはリサイクルしやすい素材を使用しています。

ISO9001認証取得 ：品質管理および品質保証のための国際規格ISO9001を取得（認定番号JQA-0897）
ISO14001認証取得：環境管理・監査の国際規格ISO14001を取得（認定番号EC97J1047）
QS9000認証取得 ：米国自動車ビッグスリーの「品質システム要求事項」に適合（認定番号JQA-QS0204）

取扱い上のご注意

⚠危険 ●火気のある場所や密閉された場所で使用しないでください。バッテリーから水素ガスが発生しますので引火爆発の原因になります。●この12Vバッテリーをエンジン始動用以外に使用しないでください。引火爆発の原因になります。

⚠注意 ●バッテリーの交換時には、搭載する車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリーの内部が破損し、爆発の原因になることがあります。●使用済みのバッテリーはそのまま放置せず、販売店にご相談ください。

●本カタログの記載内容は2005年10月現在のものです。●製品の仕様・外観は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログに記載している製品の特性は、当社の標準値を示したものであり、保証を意味するものではありません。●製品の写真は、印刷上、実際の製品と多少色がらが異なる場合がありますのでご了承ください。●ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

新神戸電機株式会社 URL:http://www.shinkobe-denki.co.jp/
電池機器事業本部 〒104-0044 東京都中央区明石町8-1（聖路加タワー） ☎(03)6811-2251
・製造事業所 埼玉事業所 〒369-0297 埼玉県大里郡岡部町大字岡2200 ☎(048)546-1103

営業統括部 ☎(03)6811-2210 中国営業所 ☎(082)879-9811 九州営業所 ☎(092)585-7511
関西支店 ☎(06)6453-2004 札幌営業所 ☎(011)784-1806 関東営業所 ☎(048)546-1126
中部支店 ☎(052)782-5921 東北営業所 ☎(022)782-3555

R100 古紙配合率100%の再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK 印刷インキは大豆油インキを使用しています。
*このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。

カタログ作成年月 2005年11月 No.HB-504P 20000 PRINTED IN JAPAN(ITP.TS)